

## ДЖЕТ-сделано в России


### Клапаны обратные КО Джет (на вход резака\горелки)

Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного потока кислорода или горючего газа в резиновые рукава при газопламенной обработке металлов. Клапан крепится на газопламенное оборудование.

Клапаны обратные КО-К и КО-Г отличаются друг от друга типом используемого газа (К-кислород; Г- горючий газ) и присоединительными размерами.

Газ подается под рабочим давлением в клапан обратный и, преодолевая сопротивление пружины, открывает клапан и поступает к изделию-потребителю.

При возникновении перед клапаном обратным обратного тока газа с давлением равным или превышающим входное давление газа, обеспечивается перекрытие тока газа в обратном направлении.

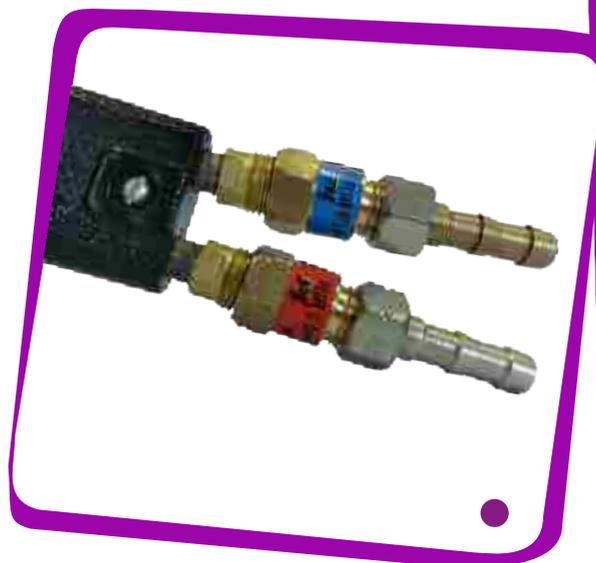

Обозначение		ДЖЕТ 435 01 00 00	ДЖЕТ 435 01 00 00-01
Наименование		КО-К	КО-Г
Рабочая среда		Кислород	Горючий газ
Присоединительные размеры, мм	входной d1+	M16x1,5	M16x1,5LH
	выходной d2		
Пропускная способность м <sup>3</sup> /час		40	5
Рабочее давление МПа,	не более	1,0	0,3
	не менее	0,05	
Габаритные размеры, мм,		34 x 19 x 22	
Масса, не более, кг		0,06	