Тройники клапанные ЭТИКЕТКА



ДЖЕТ 123 00 00 00 ЭТ

Обозначение	Наименование	Рис.	Количество шт.	
			в поставке	
ДЖЕТ 123 06 00 00	Тройник клапанный М16х1,5	1		
-01	Тройник клапанный M16x1,5LH	1		
ДЖЕТ 123 12 00 00	Тройник клапанный М16х1,5	2		
-01	Тройник клапанный M16x1,5LH	2		
-02	Тройник клапанный М16х1,5	3		
-03	Тройник клапанный M16x1,5LH	3		

1 Назначение


Тройники клапанные предназначены для разведения газовых потоков на два ручья. Клапанное исполнение позволяет перекрывать и регулировать расход газа. Тройники устанавливаются в разрыв газовых магистралей, с номинальным давлением газа PN, смотри табл.1. Применяются в среде кислорода, инертных газов, воздуха и вакуума, исполнения с левой резьбой применяются для горючих газов.

2 Основные технические данные

Основные технические данные приведены в табл. 1.

Таблица 1

Обозначение	Присоединительные размеры		Диаметр номинальный, DN,мм	Условное давление газа, PN	Масса, кг
	вход	выход	DN,MM	кгс/см²	
ДЖЕТ 123 06 00 00	M16x1,5	M16x1,5 M16x1,5	5,6	10	0,34
-01	M16x1,5LH	M16x1,5LH M16x1,5LH	5,6	10	0,34
ДЖЕТ 123 12 00 00	M16x1,5	M16x1,5 M16x1,5	5	16	0,3
-01	M16x1,5LH	M16x1,5LH M16x1,5LH	5	16	0,3
-02	M16x1,5	M16x1,5 M16x1,5	5	16	0,3
-03	M16x1,5LH	M16x1,5LH M16x1,5LH	5	16	0,3

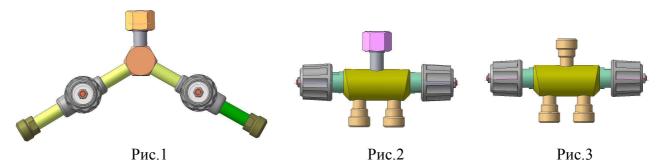

Тройник ДЖЕТ 123 требованиями конструкторской документации и п	изготовлен в соответствии с ризнаны годными для эксплуатации.
Отметка о приемке:	
Дата выпуска:	
4. Гярянтии изготовителя	

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении условий транспортирования, хранения эксплуатации.

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12-ти месяцев со дня продажи.

5. Особые отметки

3. Свидетельство о приемке

Тройники обезжирены в соответствии с ОСТ 26-04-312-83

ЗАО ПО «ДЖЕТ»

Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес): 426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298 Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527

E-mail: jet@svarkajet.ru http://www.promjet.ru