



# Клапан запорный ЭТИКЕТКА ДЖЕТ 000 270 000 ЭТ

## EAC

Наименование	Примечание	Обозначение	Рис.	Кол-во шт. в поставке
K-1101-16 DN1,6	P8-G1/4	ДЖЕТ 000 270 000-00	1	
	P8-M16x1,5	ДЖЕТ 000 270 000-01		
	P10-M16x1,5	ДЖЕТ 000 270 000-02		
	P8-6/9	ДЖЕТ 000 270 000-03	-	
	P8-P8	ДЖЕТ 000 270 000-04	-	
K-1101-16M DN1,6	P8-M16x1,5 манометр на входе	ДЖЕТ 000 270 000-20	2	
	P8- M16x1,5 манометр на выходе	ДЖЕТ 000 270 000-21	3	
K-2102-16 DN1,6	P8-G1/4 левое	ДЖЕТ 000 270 200-00	4	
	P8-G1/4 правое	ДЖЕТ 000 270 200-01	-	
	P8-M16x1,5 левое	ДЖЕТ 000 270 200-02	5	
	P8-M16x1,5 правое	ДЖЕТ 000 270 200-03	-	

### 1 Назначение

1.1 Клапан запорный (далее—клапан) предназначен для использования в качестве запорной арматуры при подводе к оборудованию кислорода, а также воздуха, азота, закиси азота, углекислого газа.

### 2 Технические данные

Обозначение	Давление номинальн. PN,(кгс/см <sup>2</sup> )	Диаметр номинальн. DN, (мм)	Наибольш. расход газа, (м <sup>3</sup> /час)	Габарит. размеры, мм,	Масса, кг
ДЖЕТ 000 270 000-00	16	1,6	10 <sup>+3</sup>	80x62x92	0,25
ДЖЕТ 000 270 000-01					0,23
ДЖЕТ 000 270 000-02					0,25
ДЖЕТ 000 270 000-03					0,23
ДЖЕТ 000 270 000-04					0,23
ДЖЕТ 000 270 000-20	6,3	1,6	4 <sup>+3</sup>	114x104x92	0,36
ДЖЕТ 000 270 000-21				88x104x92	0,32
ДЖЕТ 000 270 200-00	16	1,6	10 <sup>+3</sup>	Ø60x92	0,25
ДЖЕТ 000 270 200-01					
ДЖЕТ 000 270 200-02					
ДЖЕТ 000 270 200-03					0,23

## 4 Устройство

4.1 Детали клапана выполнены из коррозионностойких материалов.

4.2 Для удобства крепления вентиля имеется фланец.



Рис 1.К-1101-16 DN1,6  
ДЖЕТ 000 270 000 (-01;-02)

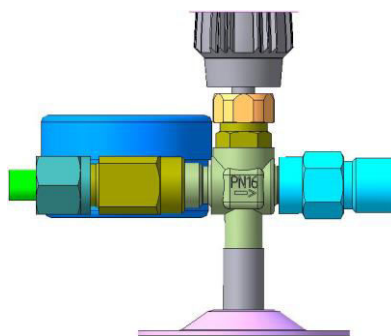


Рис 2.К-1101-16М DN1,6  
ДЖЕТ 000 270 000-20




Рис 3.К-1101-16М DN1,6  
ДЖЕТ 000 270 000-21




Рис 4.К-2102-16 DN1,6  
ДЖЕТ 000 270 200-00



Рис 5.К-2102-16 DN1,6  
ДЖЕТ 000 270 200-02

## 9 Сведения о приёмке

9.1 Клапан изготовлен, обезжирен и испытан согласно ТУ 3712-008-54455145-2016, признан годными для эксплуатации.

9.2 Резьба клапана смазана кислородостойкой смазкой ВНИИ НП-283 по ОСТ 38-01-196-80.

**Применение другой смазки категорически запрещается!**

9.3 Отметка о приёмке:

9.4 Дата выпуска: \_\_\_\_\_

## 10 Гарантии производителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу клапана в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

## 11 Сведения о сертификации

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.98588/21 от 01.06.2021

Изготовитель: ООО «СваркаДжет»  
426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298  
Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527  
E-mail: jet@svarkajet.ru  
<http://www.promjet.ru>