

Фильтр газовый высокого давления

**Паспорт
ДЖЕТ 328 00 00 00 ПС**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. 1. Фильтр газовый ДЖЕТ 328 00 00 00 высокого давления предназначен для установки в газопроводах перед запорно-регулирующей арматурой и служит для очистки газа от механических частиц для повышения надежности и долговечности работы оборудования.

1. 2. Вид климатического исполнения: УХЛ1 (-60...+40°C) или У3 (-45...+40°C).

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


Условное давление, МПа, не более	25 (250)
Диаметр условного прохода, мм	6
Максимальный расход, м ³ /час	80
Величина микропор фильтрующего элемента, мкм	80...140
Габаритные размеры Lxd, мм	115x44
Присоединительная резьба штуцеров	M16x1,5
Масса, кг	0,7

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

-Фильтр газовый в сборе ДЖЕТ 328 00 00 00 1 шт.
-Паспорт ДЖЕТ 328 00 00 00 ПС 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО

4.1 Устройство фильтра газового представлено на рисунке.

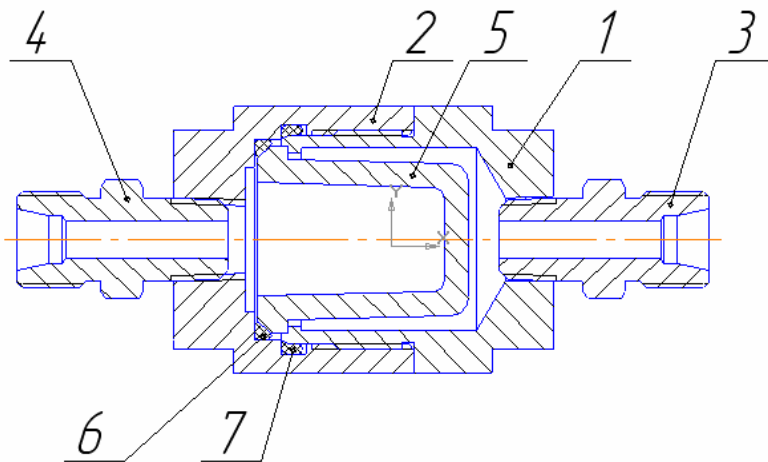

1-корпус; 2-крышка; 3- штуцер выходной; 4- штуцер входной; 5-элемент фильтрующий; 6-кольцо уплотнительное; 7-кольцо уплотнительное.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации фильтра газового необходимо соблюдать:

- “Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением” ПБ10-115-96, утвержденные Госгортехнадзором;
- требования ГОСТ 12.2.008.

Присоединительные элементы штуцеров должны быть чистыми и не иметь никаких повреждений, следов масла и жиров.

Разборку и ремонт фильтра газового должно производить лицо, назначенное администрацией и прошедшее техминимум по ремонту газовой аппаратуры.

Запрещается эксплуатировать фильтр при давлении выше рабочего.

Категорически запрещается:

-подтягивать детали фильтра находящегося под давлением;

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Фильтр газовый транспортируется любым видом транспорта.

5.2 При транспортировании необходимо соблюдать правила перевозки груза действующие на транспорте данного вида.

5.3 Условия хранения и транспортирования фильтров газовых – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

6. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

6.1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта произвольной формы, составленного при участии представителя предприятия и ответственного за эксплуатацию. В акте должны быть указаны: обозначение изделия, дата продажи, дата обнаружения дефекта, а также обстоятельства, при которых обнаружен дефект и его внешнее проявление. При несоблюдении указанного порядка рекламация не рассматривается.

6.2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия.

6.3 *При использовании товара не по назначению, а также при эксплуатации его с нарушениями требований руководства по эксплуатации, внесении каких-либо изменений без согласования с предприятием-изготовителем, производитель рекламаций не принимает и претензии не рассматривает.*

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Фильтр газовый ДЖЕТ 328 00 00 00 изготовлен, обезжирен, и испытан в соответствии с техническими условиями ТУ 4591-010-544551145-2006 и признан годным для эксплуатации.

Отметка о приемке: _____

Дата выпуска: _____

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении условий транспортирования, хранения эксплуатации.

8.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12-ти месяцев со дня продажи, но не более 18-ти месяцев со дня изготовления.

ЗАО ПО «ДЖЕТ»

Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес):

426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298

Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527

E-mail: jet@svarkajet.ru

<http://www.promjet.ru>